


# VEGA

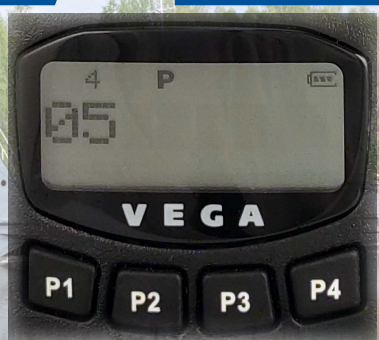

## Радиостанция ВЕГА ВГ-531 (VEGA VG-531)

является уникальной по качеству, функциональности и надёжности среди радиостанций речного применения.

Рекомендована и одобрена Российским Классификационным Обществом (РКО) для применения на судах, эксплуатирующихся на внутренних водных путях.

Свидетельство РКО об одобрении типа изделия № 09-11.1-7.10-0872

# VG-531

300,025–300,500 МГц

336,025–336,500 МГц

РЕЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ





# РЕЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ VEGA VG-531



- Радиостанция ВЕГА ВГ-531 (VEGA VG-531) является уникальной по качеству, функциональности и надежности среди радиостанций речного применения. Рекомендована и одобрена Российским Классификационным Обществом (РКО) для применения на судах, эксплуатирующихся на внутренних водных путях. Имеет Свидетельство об одобрении типа изделия № 09-11.1-7.10-0872.
- Алюминиевое шасси и выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус обеспечивают радиостанции высокую механическую прочность, в соответствии с требованиями стандарта MIL STD 810C/D/E.
- Конструкция корпуса снабжена резиновыми уплотнителями и имеет высокую степень защиты от внешних воздействий — пыли и влаги, допускает попадание водяных брызг без потери работоспособности в соответствии с требованиями стандарта IEC529 IP67.
- Аккумуляторная батарея крепится непосредственно к алюминиевому шасси радиостанции. Система крепления обеспечивает одновременно надежность фиксации батареи на корпусе и быструю ее замену при необходимости.
- Радиостанция стандартно комплектуется Li-Ion аккумулятором емкостью 2600мАч и быстрым зарядным устройством.
- Гибкая навинчивающаяся антенна с болтовым разъемом армирована пластиком и обеспечивает наибольшую эффективность в заданном диапазоне частот.
- LCD дисплей имеет подсветку для использования радиостанции в темное время суток.
- Функция маскиратора речи.
- Отображение на дисплее напряжения питания батареи.
- Переход на аварийный канал по нажатию одной кнопки.
- Клипса для крепления на поясе типа «крокодил». Ремешок для переноски
- Переключаемая выходная мощность.
- Регулируемый шумоподаватель.
- Режим сохранения энергии.
- Сканирование каналов: обычное, приоритетное, слежение на двух каналах (Dual Watch).

## Технические характеристики VG-531

Диапазон рабочих частот, МГц	300...336
Шаг сетки частот, кГц	25
Количество рабочих каналов	27 (могут быть дополнительно запрограммированы до max 500)
Диапазон рабочих температур	-20° С ... +60° С
Степень защиты	IP-67
Габаритные размеры, мм	57,5(Ш) x 126(В)/275 (с антенной) x 38(Г)/43 (с аккумулятором)
Вес, г	154 (только приемопередатчик), 289 (с акб ВР-505 и антенной)
Напряжение питания, В	7.4В±20% (аккумулятор ВР-505)
Выходная мощность, Вт	2Вт повышенная / 1Вт пониженная
Чувствительность (при 12 дБ SINAD), мкВ	не хуже 0.25

### Стандартная комплектация:

- VG-531 - Приемопередатчик
- AL-300 - Антенна
- ВР-505 - Li-Ion аккумулятор 2600 мАч
- ВС-505 - Зарядное устройство с сетевым адаптером
- LP-505 - Поясная клипса
- Ремешок для переноски

### Дополнительные аксессуары:

- ВС-505 - Зарядное устройство с сетевым адаптером
- ВР-505 - Li-Ion аккумулятор 2600 мАч
- СР-12-505 - сетевой адаптер 12 –7.4 VDC (в корпусе АКБ)
- СР-24-505 - сетевой адаптер 24 –7.4 VDC (в корпусе АКБ)
- HS-505/505S - Ручная тангента
- LP-505 - Поясная клипса
- Антенный переходник для подключения внешней антенны
- VEGA PSS-M2403/M2405/M2410 - Блок питания (выпрямитель) 100-120/200-240VAC–24VDC

дистрибьютор в России:

www.rcomm.tech

ООО «Радиокоммуникации»

г. Москва

Тел.: +7 495 198-07-00



региональный дилер: